创电

CDD系列

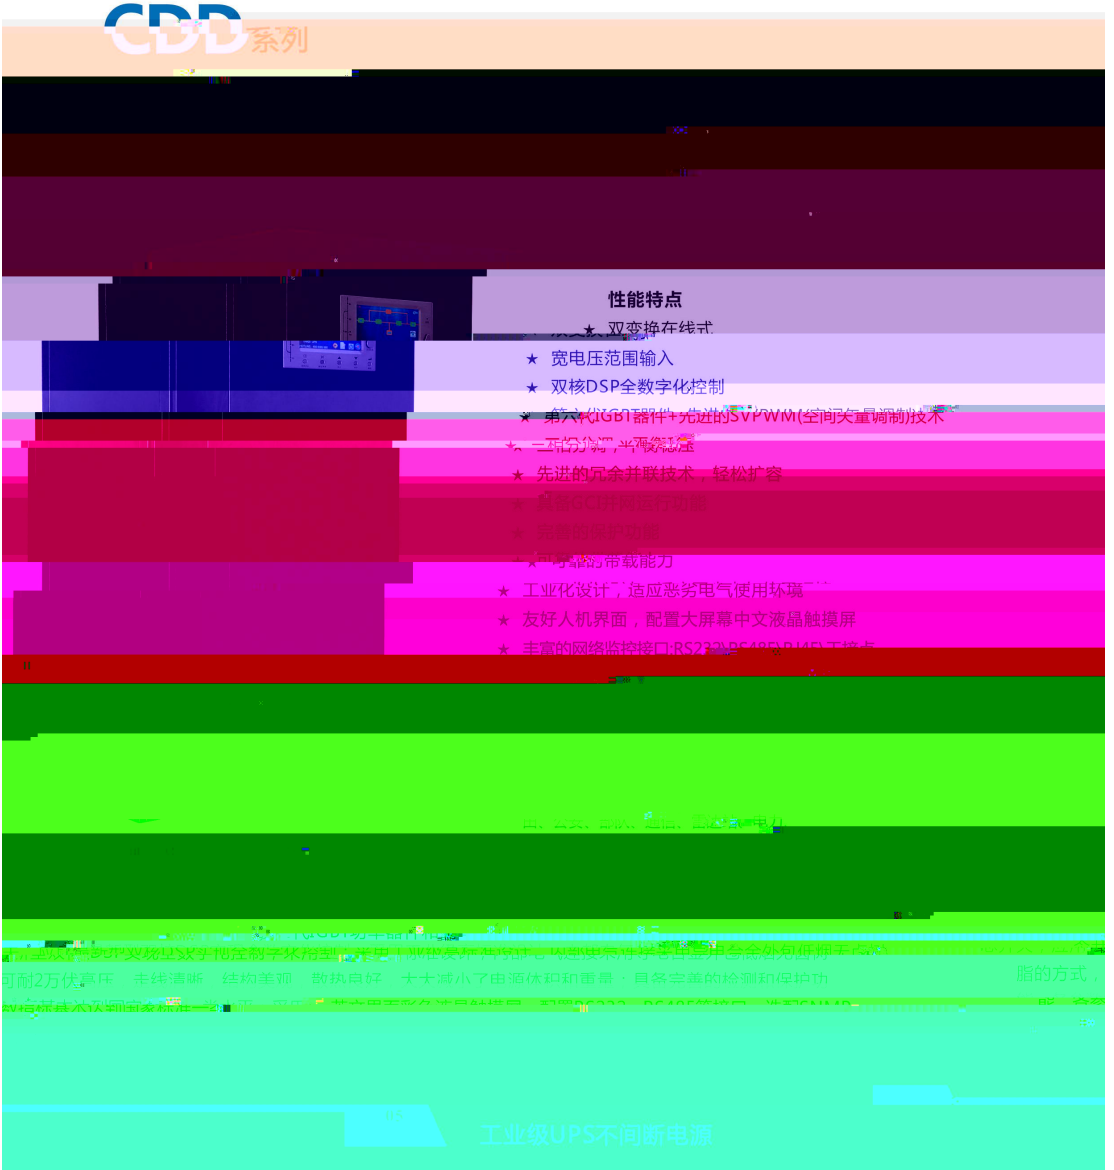
性能特点
★ 双变换在线式
★ 宽电压范围输入
★ 双核DSP全数字化控制
★ 第六代IGBT器件+先进的SVPWM(空间矢量调制)技术
★ 三相分离，平衡输出
★ 先进的冗余并联技术，轻松扩容
★ 具备ECO运行功能
★ 完善的保护功能
★ 工业化设计，适应恶劣电气使用环境
★ 友好人机界面，配置大屏幕中文液晶触摸屏
★ 丰富的网络监控接口:RS232,RS485,RJ45,干接点

输入功率因数	≥0.95

电压相位偏差	120°±1°

≤5%	并机负载电流不均衡度

创电

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	60KL	80KL	100KL	120KL	160KL	200KL
额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160
市电输入										电输入	
380VAC±25%										输入电压范围	
切换时间										市电←→电池：0ms； 逆变←→	
防护等级										IP20，可定制防护等级	
海拔高度										<4000米	
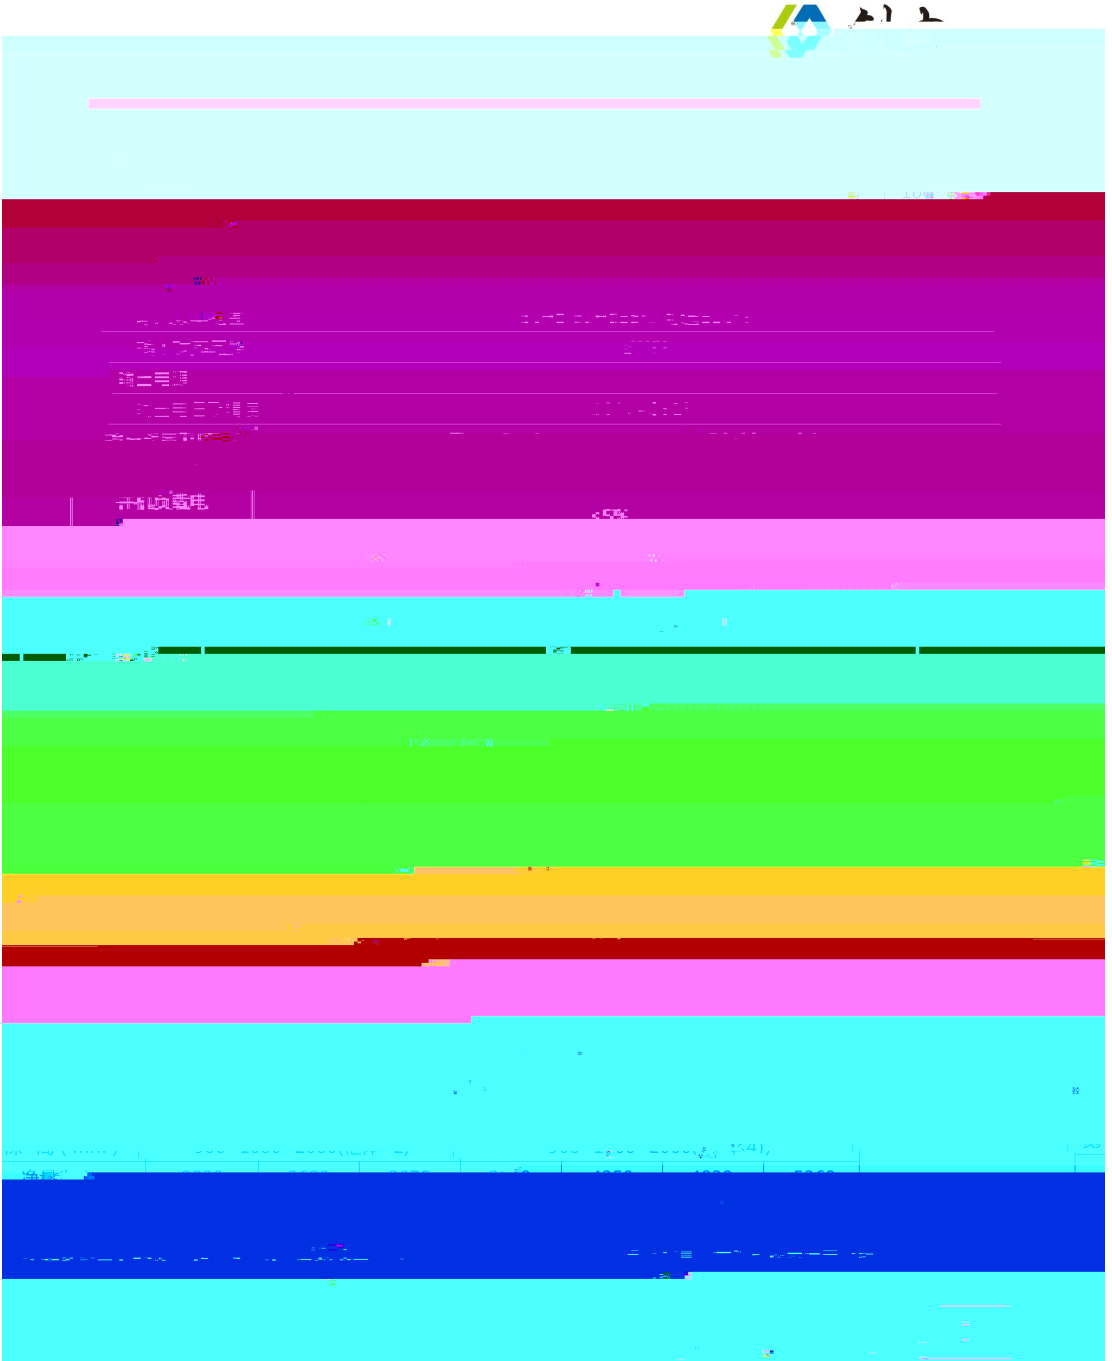
07