


Environ Friendly Global FSS1 Lead Solder


● 100% Lead free
● 262.6°C Melting Point
● 260°C Soldering Temperature
● 260°C Reflow Temperature
● 260°C Soldering Temperature
● 260°C Reflow Temperature
● 260°C Soldering Temperature
● 260°C Reflow Temperature
● 260°C Soldering Temperature
● 260°C Reflow Temperature

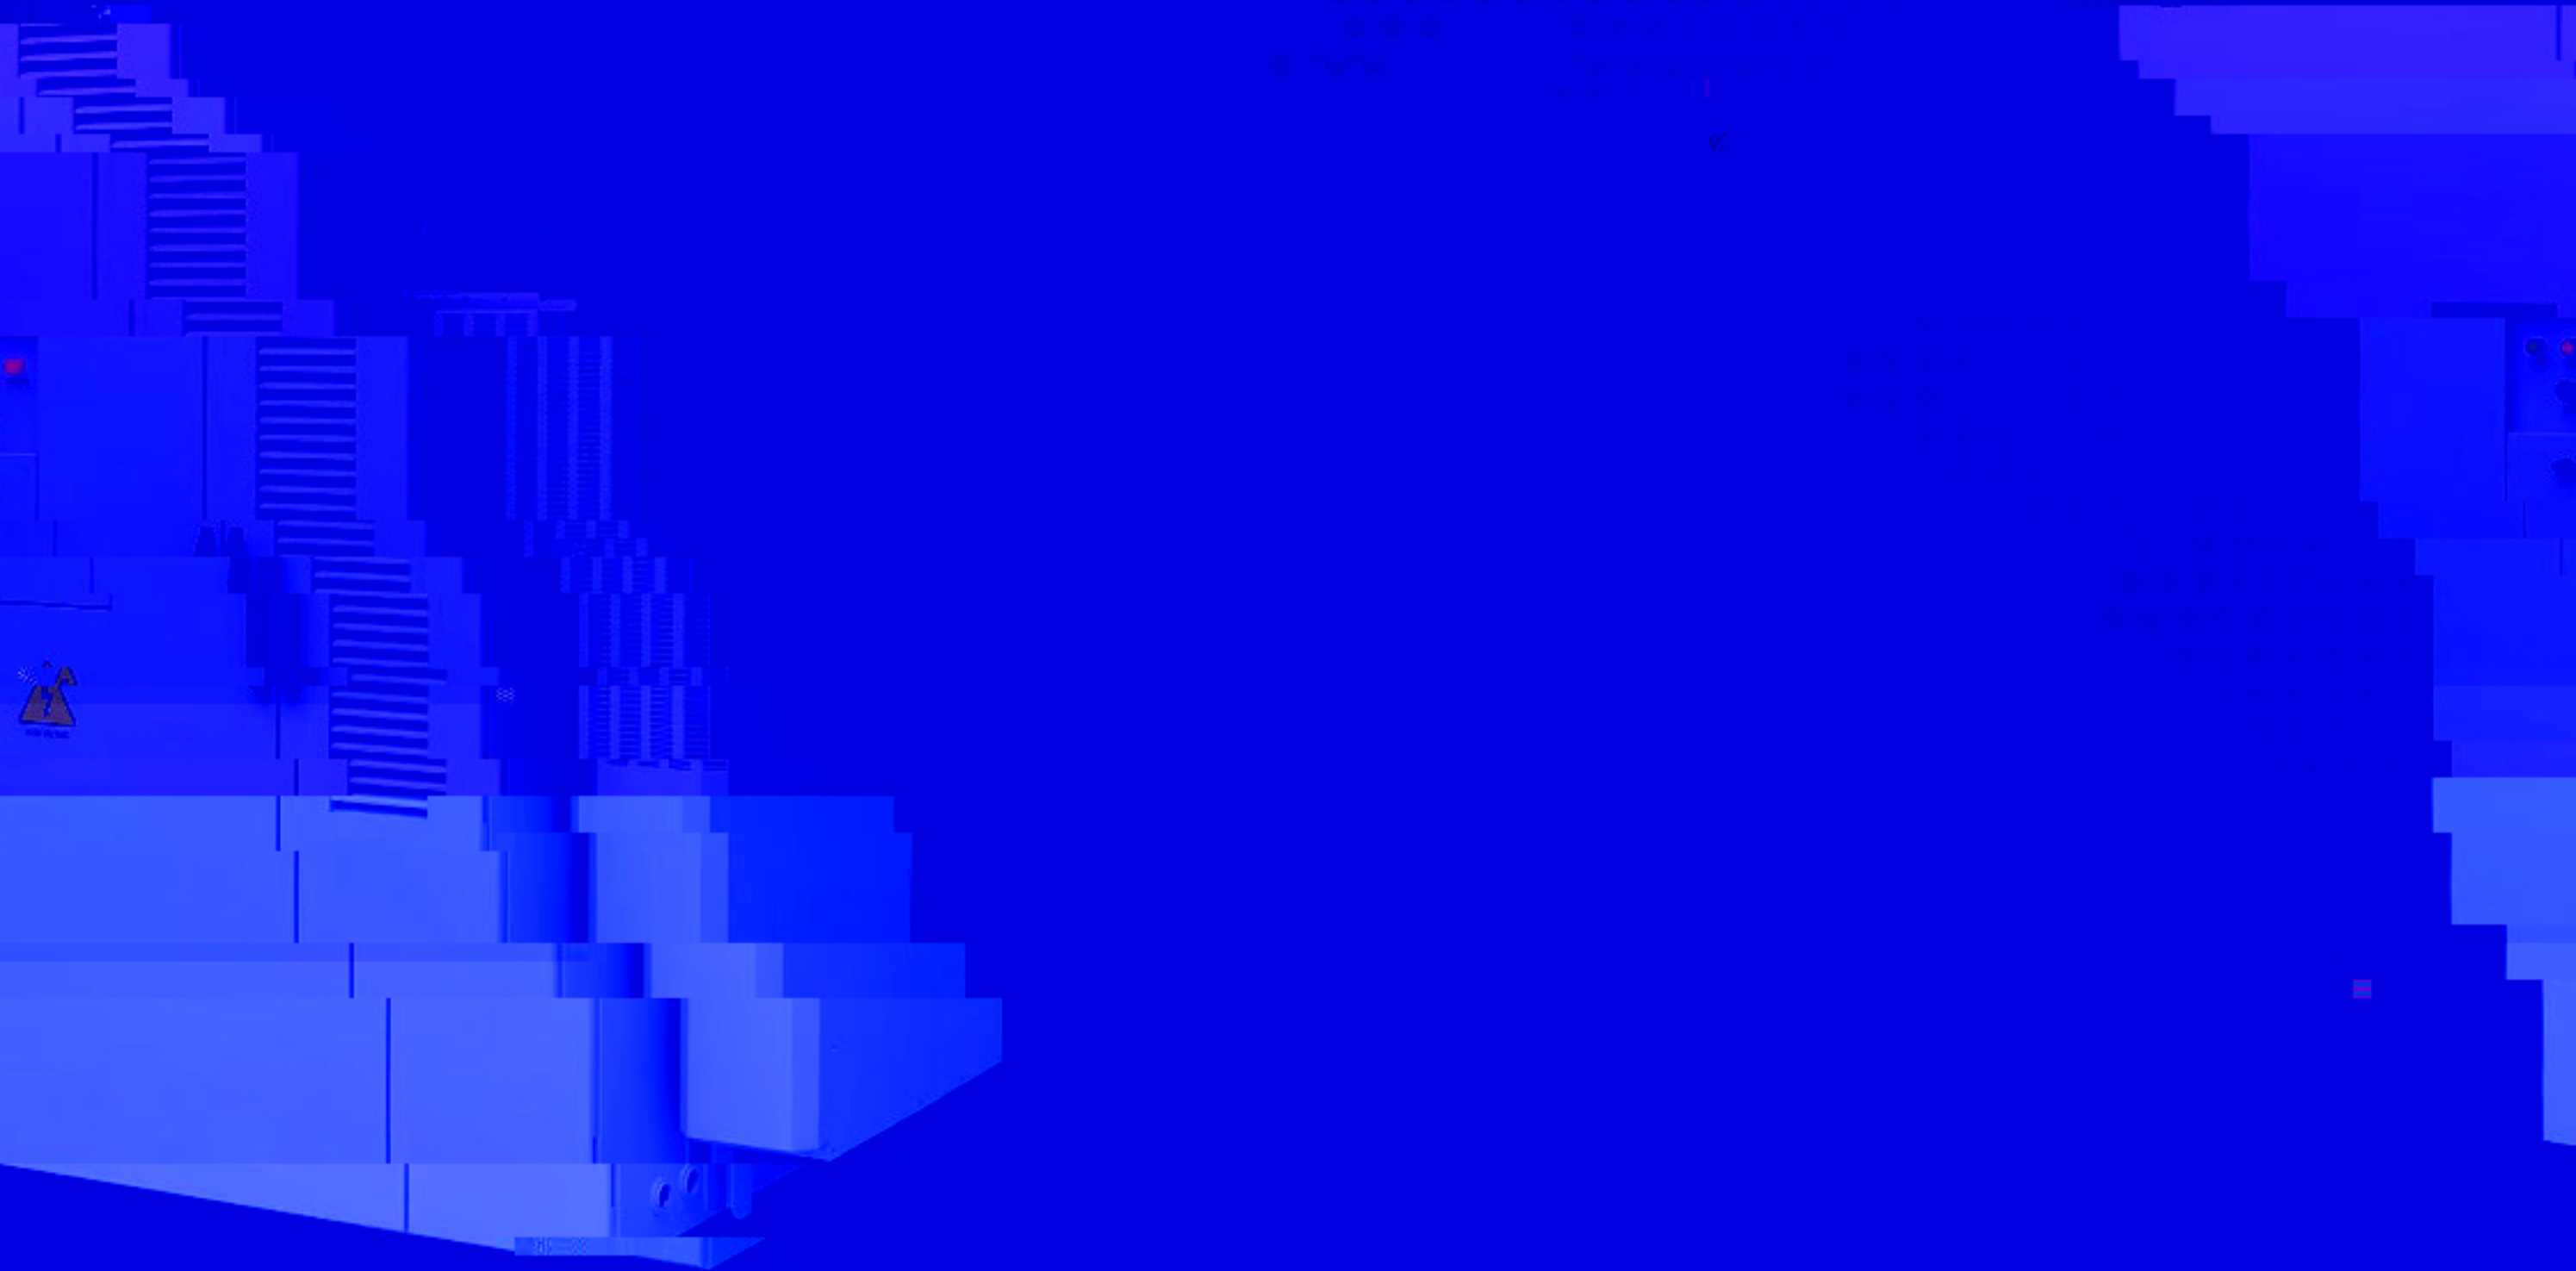

Environ Friendly Global FSS1 Lead Solder

100% Lead free

262.6°C Melting Point

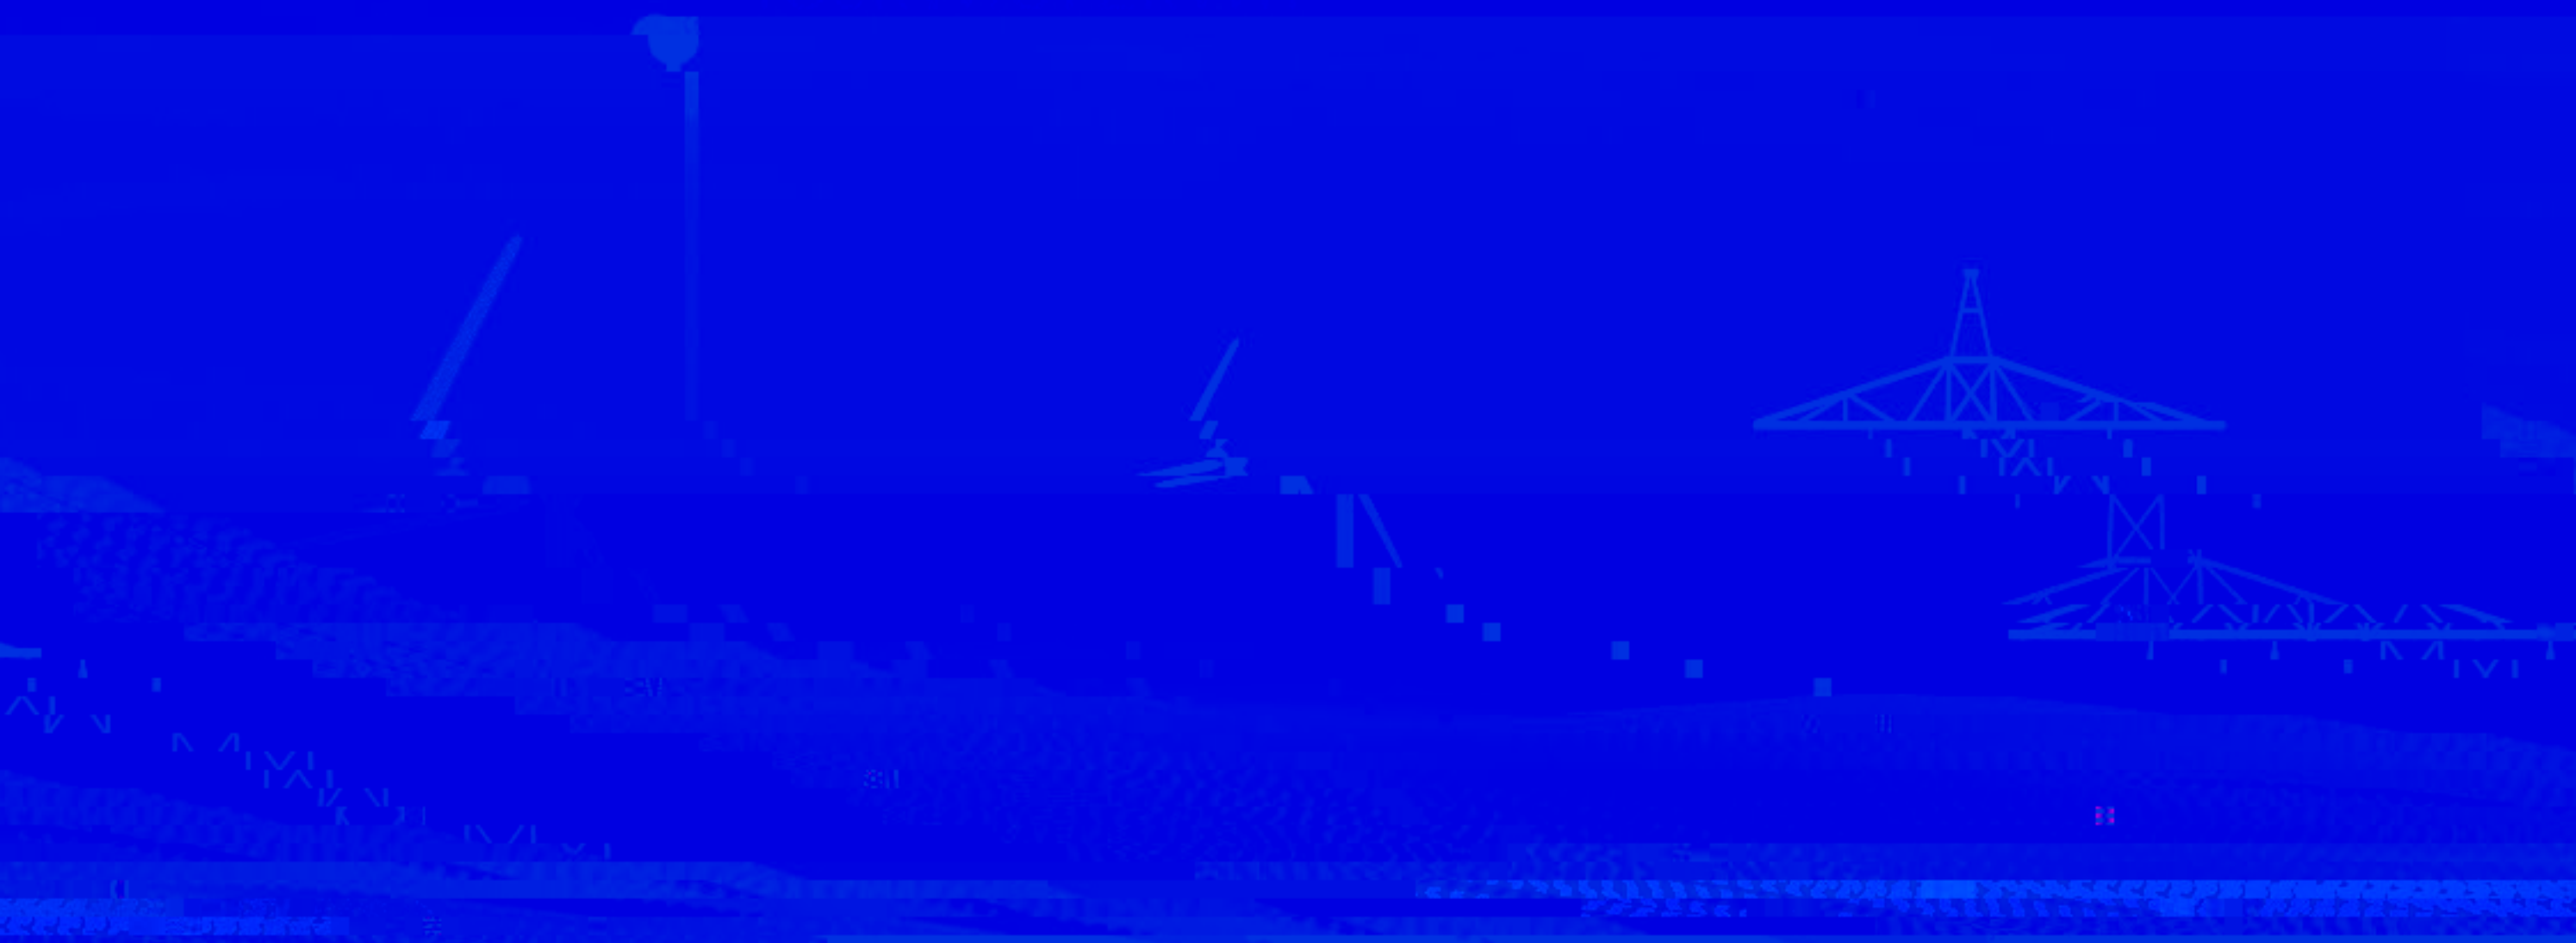



立昇特高介数无外磁致旋磁材料

参数项 Values	项目 Parameters	备注
		立昇特高介数无外磁致旋磁材料



立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料


立昇特高介数无外磁致旋磁材料


立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料

立昇特高介数无外磁致旋磁材料

上海金茂大厦 2004 年 10 月 10 日

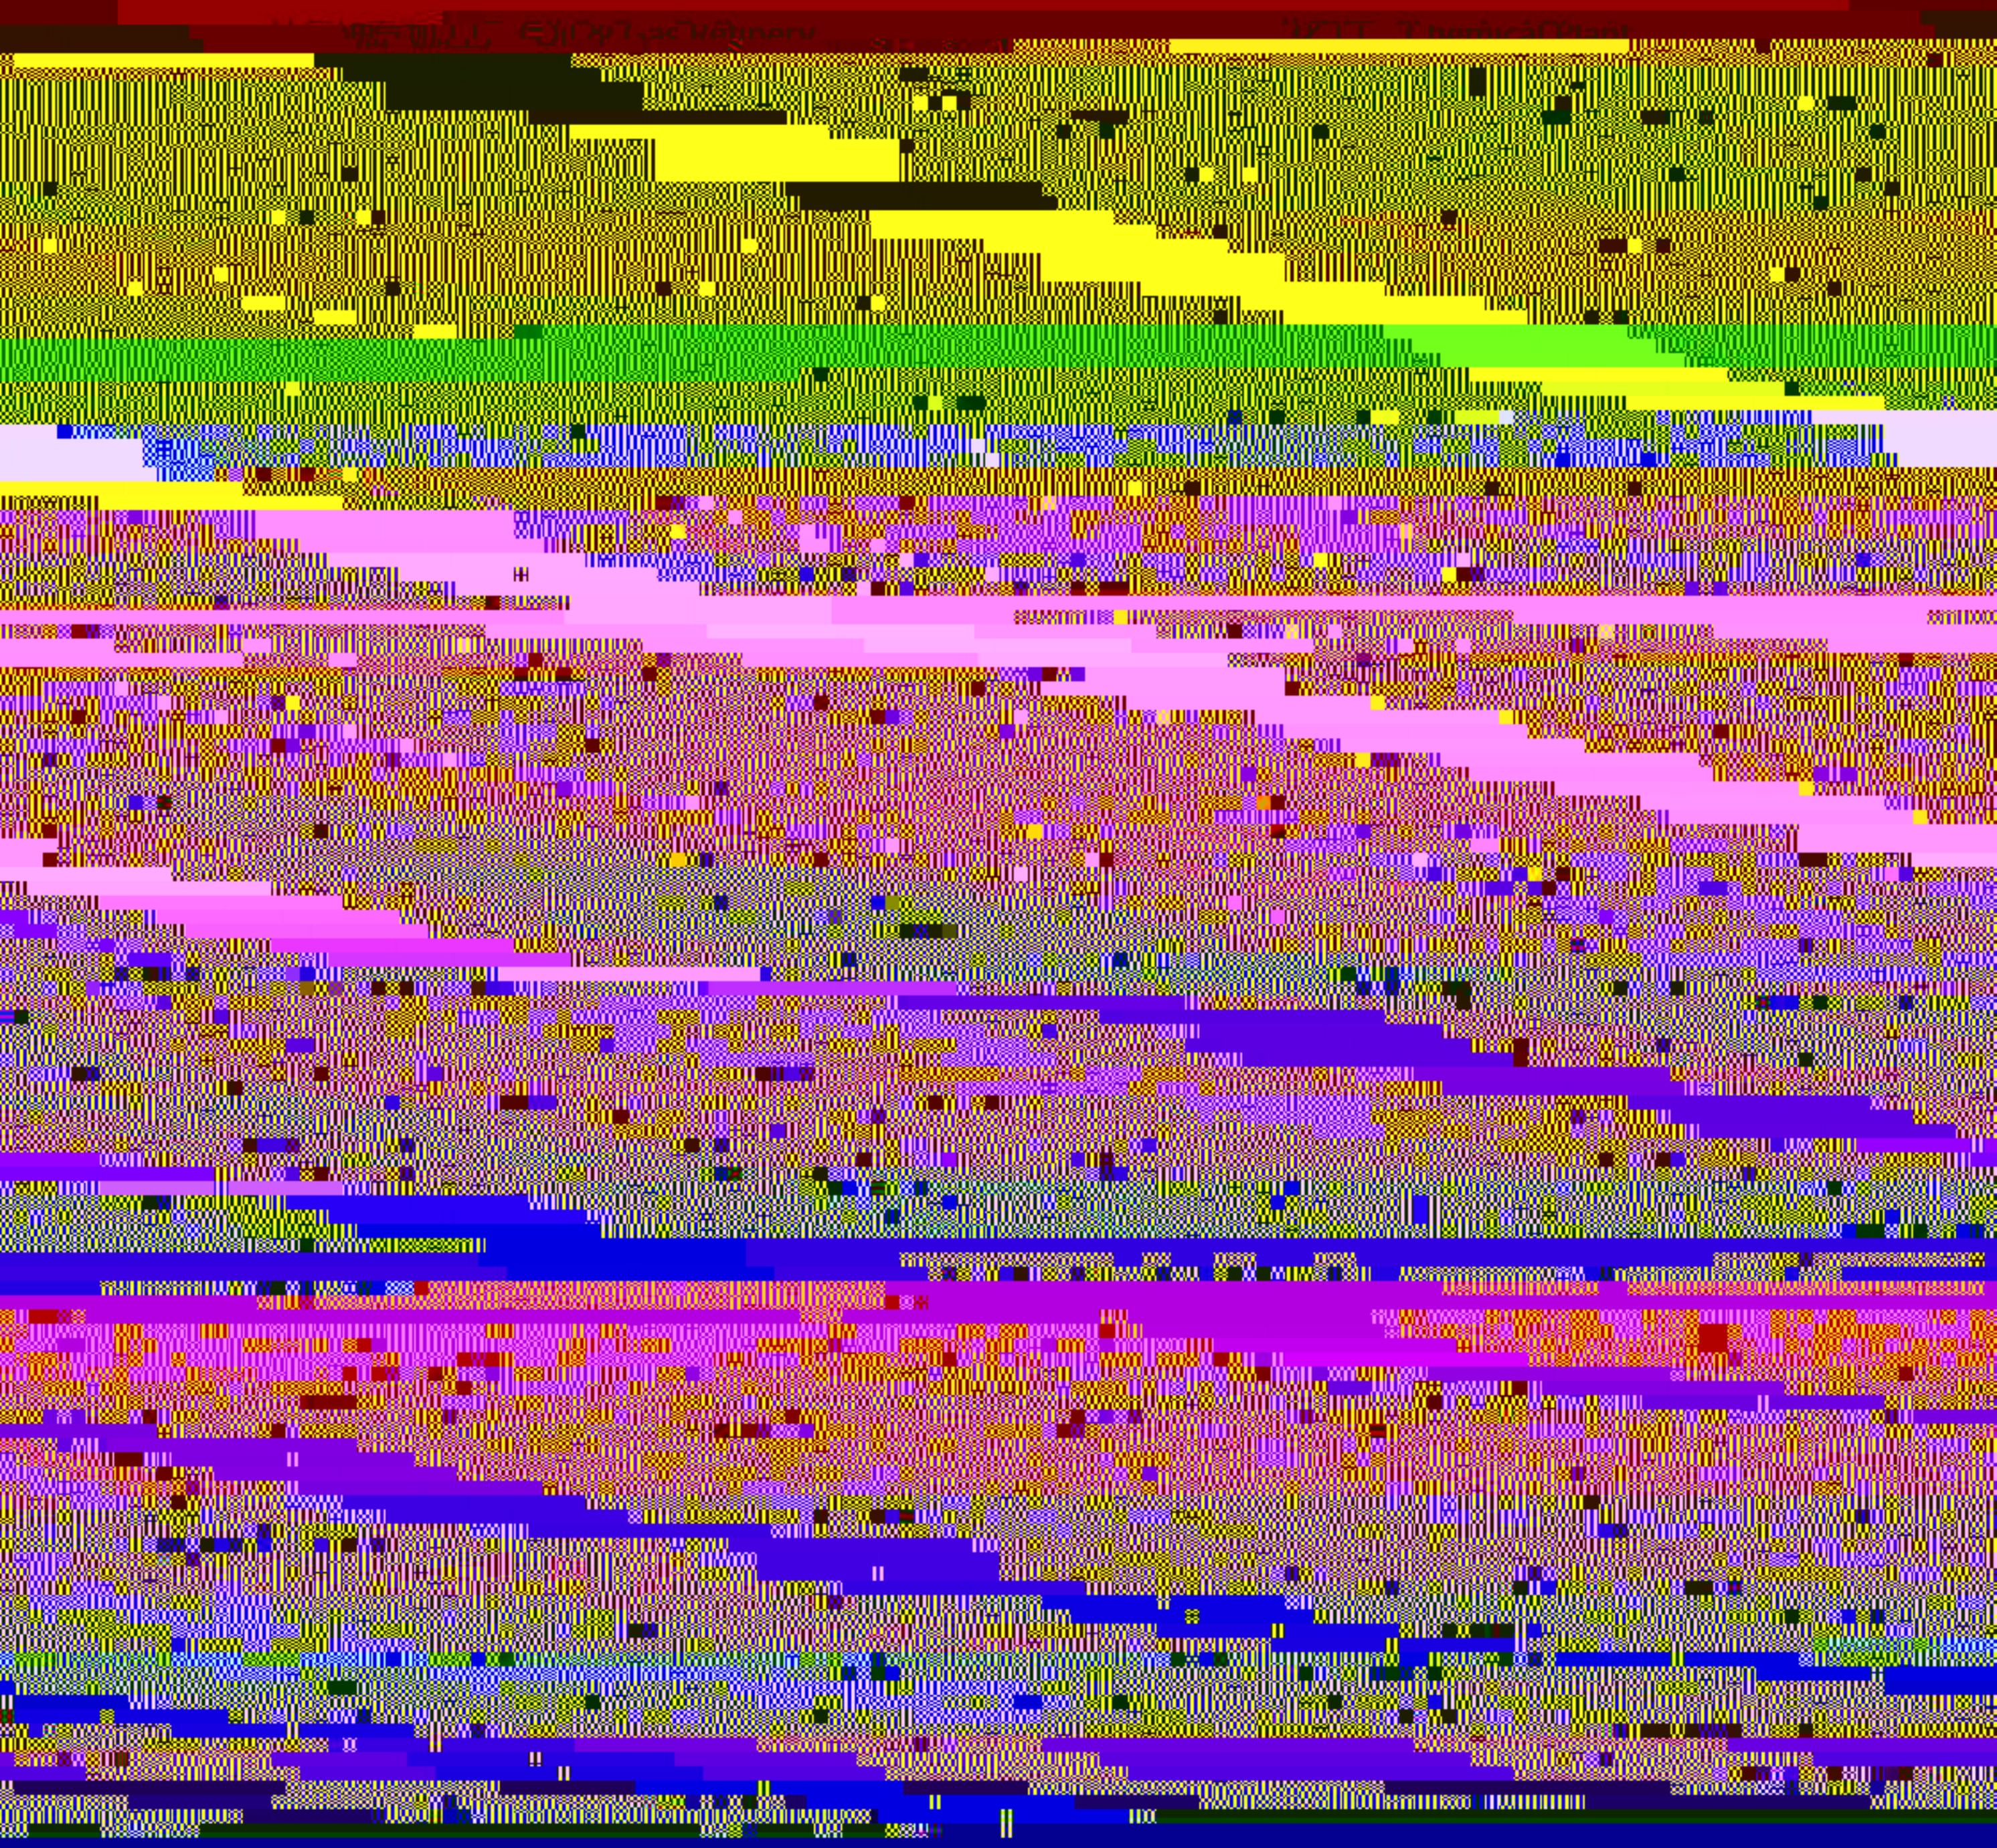

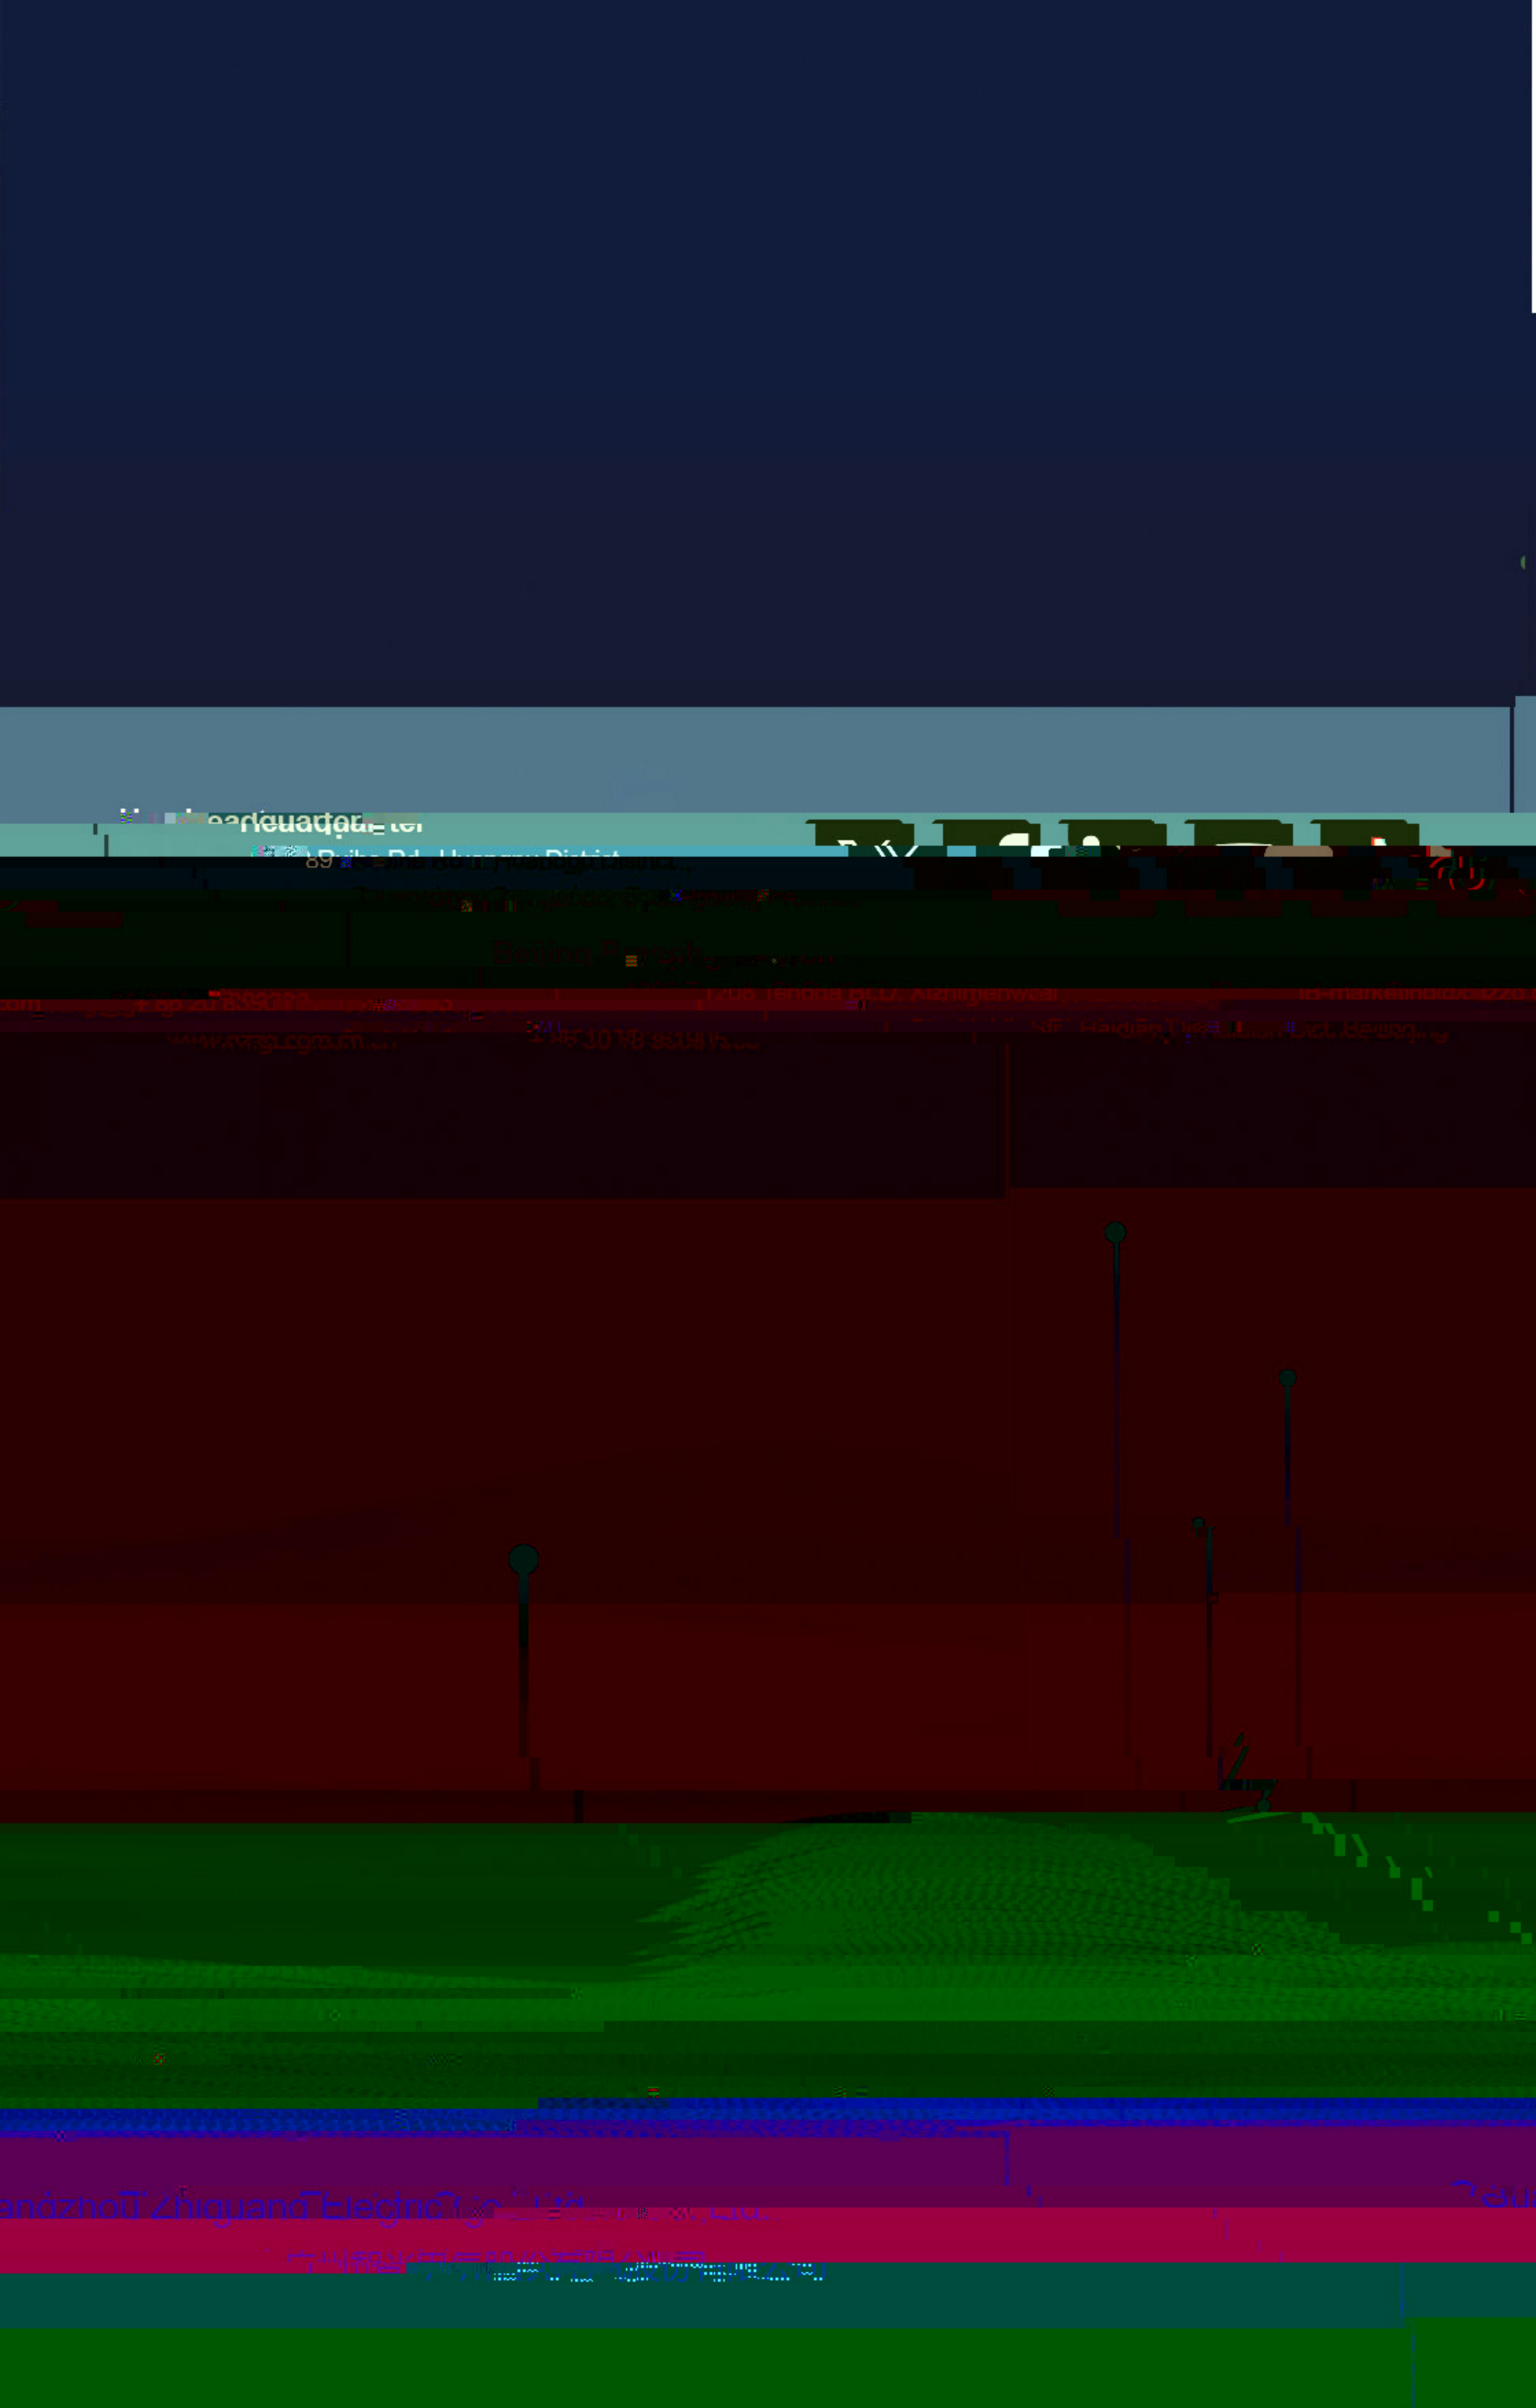

www.10000.com.cn

北京世纪金源酒店集团

Beijing Century Golden Source Hotel Group

www.centurygold.com.cn

www.centurygold.com.cn

北京世纪金源酒店集团

www.centurygold.com.cn

杭州智尚电气有限公司

杭州智尚电气有限公司

www.10000.com.cn